

SUPREME

FOYERS AU BOIS



OPUS

OPUS



Suprême est fier de présenter le modèle Opus, le seul et unique foyer à deux faces certifié selon les normes EPA. Avec sa conception attrayante et moderne, le Opus est idéal pour les résidences à aire ouverte. La porte de chaque côté du foyer s'ouvre offrant une vue optimale sur le feu. Ce modèle exclusif est vendu complètement assemblé et comporte un contrôle d'air automatique breveté permettant au propriétaire un usage aisé pour des heures de détente.

SUPRÊME
Une idée chaleureuse pour votre maison




Le modèle Opus a gagné un trophée VESTA décerné pour le meilleur foyer au bois. Ces mentions d'honneurs sont présentées par la revue *Hearth & Home* lors d'une cérémonie à l'échelle industrielle rendant hommage aux compagnies pour leurs innovations dans la conception de produit et la technologie.

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Système unique, sans brique réfractaire, permettant un meilleur transfert de chaleur
- Contrôle de combustion à réglage automatique breveté
- Grandes vitres en pyrocéramique
- Complètement assemblé
- La porte peut s'ouvrir de chaque côté du foyer
- Cendrier intégré
- Foyer disponible en noir ou en gris foncé
- Testé et homologué pour une cheminée de 6 pouces
- Installation dans une cheminée de maçonnerie avec une gaine en acier inoxydable
- Garantie à vie limitée (voir votre détaillant pour plus d'informations)

OPTIONS

- Moulures en argent brossé
- Portes disponibles en or plaqué et en argent brossé
- Rosettes, ensemble de deux, disponibles en noir, laiton antique ou gris foncé
- Système de conduits d'air chaud

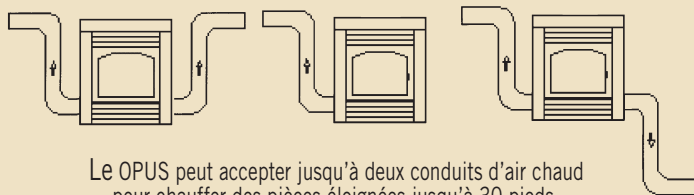

Le OPUS peut accepter jusqu'à deux conduits d'air chaud pour chauffer des pièces éloignées jusqu'à 30 pieds. Idéal pour envoyer l'air chaud au sous-sol.

Le Opus peut être raccordé aux cheminées suivantes :



- Super Pro (modèle SPR ou ALT), 6"
- Supervent (modèle JSC ou JM), 6"
- Selkirk (modèle Ultra Temp ou CF Sentinel), 6"
- Security Chimneys (modèle Secure Temp ASHT ou S-2100), 6"
- Oliver MacLeod (modèle HT 6000), 6"
- ICC (modèle Excel 2100-2), 6"
- Simpson Dura-Vent (modèle Duratech HT ou Duraplus HTC), 6"
- Metal Fab (modèle Temp Gard, class A), 6"
- American Metal (modèle Ameritec HS ou HSS), 6"

FICHE TECHNIQUE


B.T.U. maximum :	75 000 (estimé)
Superficie chauffée :	1 500 pieds carrés
Grandeur de la chambre à combustion :	2,8 pieds cubes
Poids :	230 livres
Testé et homologué :	EPA, UL 127-1999, ULC-S610-M87 R-94
Émissions :	5 g / heure
Taux de combustion :	0,83 kg / heure
Dimension des bûches :	21 pouces (maximum)

N° Brevet : US 7,325,541 B2

DIMENSIONS

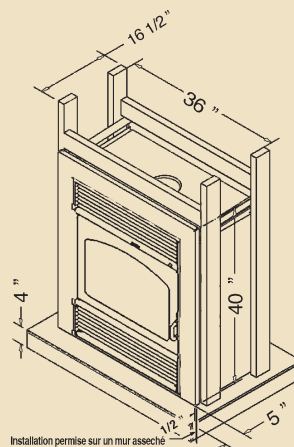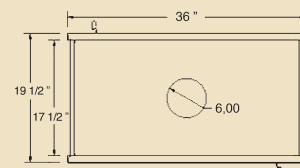


INSTALLATION POUR LE **CANADA**
NOTE : Hauteur minimum du podium, 4 pouces
Largeur maximum du podium, 5 pouces

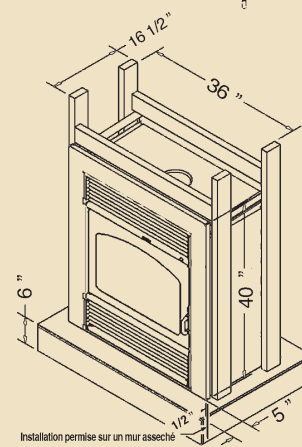

INSTALLATION POUR LES **ÉTATS-UNIS**
NOTE : Hauteur minimum du podium, 6 pouces
Largeur maximum du podium, 5 pouces

TYPES D'INSTALLATIONS

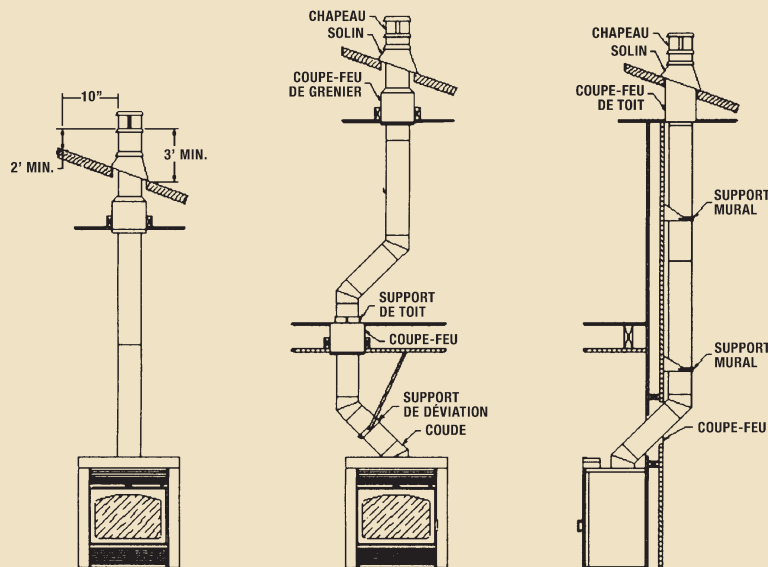

**SUPRÊME**
FOYERS AU BOIS

Une idée chaleureuse pour votre maison

Manufacturé par **SUPRÊME**
3594, rue Jarry est, Montréal (Québec) Canada H1Z 2G4
info@supremem.com
www.supremem.com

Votre détaillant